


Инф. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N

Описание выработки скв. N 38						
Объект: г.Москва, Ленинградский пр–т, вл. 35						
Способ бурения: ударно–канатное с обсадкой						
			Ø 168 мм		Абс.отм. 159.73 м	
					Глубина 30.00 м	
СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС. ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ–НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глуб. подз. вод (м) появ. уст.
tQIV		159.33	0.40	0.40	Асфальт	9.00 9.00
	1	158.53	1.20	0.80	Песок со строительным мусором, битым кирпичом	
	2a	157.33	2.40	1.20	Песок средней крупности желто–коричневый, малоблжн, ожелезненный, с редким вкл. гравия, рыхлый	
	2	154.23	5.50	3.10	Песок средней крупности желто–коричневый, малоблжн, ожелезненный, с редким вкл. гравия, средней плотности	
	2b	153.73	6.00	0.50	Песок средней крупности желто–коричневый, малоблжн, ожелезненный, с редким вкл. гравия, плотный	
	2	151.33	8.40	2.40	Песок средней крупности желто–коричневый, малоблжн, ожелезненный, с редким вкл. гравия, средней плотности	
		150.73	9.00	0.60	Песок средней крупности желто–коричневый, малоблжн, ожелезненный, с редким вкл. гравия, плотный	
	2b	149.13	10.60	1.60	Песок средней крупности желто–коричневый, водонасыщ, ожелезненный, с редким вкл. гравия, плотный	
	2	148.23	11.50	0.90	Песок средней крупности желто–коричневый, водонасыщ, ожелезненный, с редким вкл. гравия, средней плотности	
	2a	147.83	11.90	0.40	Песок средней крупности желто–коричневый, водонасыщ, ожелезненный, с редким вкл. гравия, рыхлый	
	2	145.63	14.10	2.20	Песок средней крупности желто–коричневый, водонасыщ, ожелезненный, с редким вкл. гравия, средней плотности	
	2a	145.13	14.60	0.50	Песок средней крупности желто–коричневый, водонасыщ, ожелезненный, с редким вкл. гравия, рыхлый	
	2	138.53	21.20	6.60	Песок средней крупности желто–коричневый, водонасыщ, ожелезненный, с редким вкл. гравия, средней плотности	
	4	137.23	22.50	1.30	Суглинок темно–серый, полутвр., с вкл. остатков фауны	
J3	3	134.73	25.00	2.50	Глина черная, полутвр., с вкл. фауны, фосфоритов	

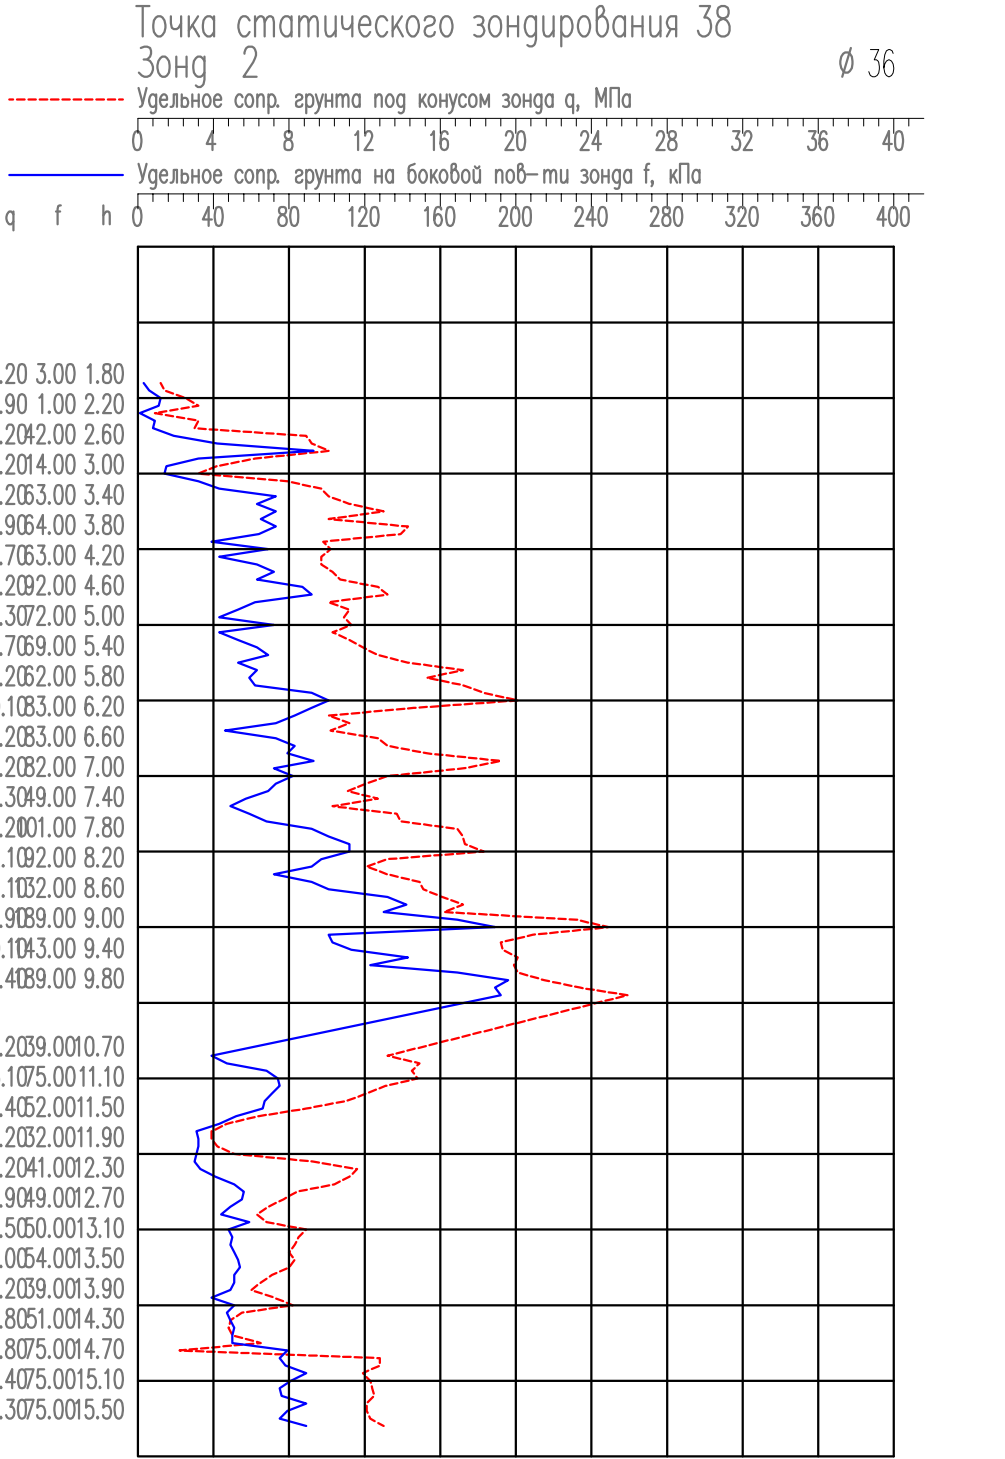

Приложение 3.4					
Технический отчет N 535–02–14					
г. Москва, CAO, Ленинградский проспект, вл. 35					
должность	фамилия	подпись	дата	стадия	лист
Исполнитель	Фебалева С. Ю.			Строительство многофункционального центра с подземной автостоянкой	1
Проверил	Жилин В. Ф.				68
Колонка скважины 1				ООО "ГЕО ПЛЮС ПРОЕКТ"	